


Detal
1:10

Elevacja zachodnia
1:200

Detal wykończenia wnętrza sali głównej - ustroj akustyczny odbijająco-rozpraszający:


główna drewnopachodna gr. 18 mm, klejona, układana poprzecznie
gr. szachelny 18 mm, odległość pomiędzy szachelniami 54 mm
puszka / podkonstrukcja obciążona ścienną szachelniami
szachelna techniczna
wełna szklana, gęstość 90 kg/m³
ściana konstrukcyjna żelbetonowa




Elevacja wschodnia
1:200

Detal wykończenia wnętrza sali głównej - ustroj akustyczny tłumiący:

główna drewnopachodna gr. 18 mm, klejona, układana poprzecznie
gr. szachelny 18 mm, odległość pomiędzy szachelniami 18 mm
puszka / podkonstrukcja obciążona ścienną szachelniami
szachelna techniczna
wełna szklana, gęstość 90 kg/m³
ściana konstrukcyjna żelbetonowa



Przekrój podłużny
1:200

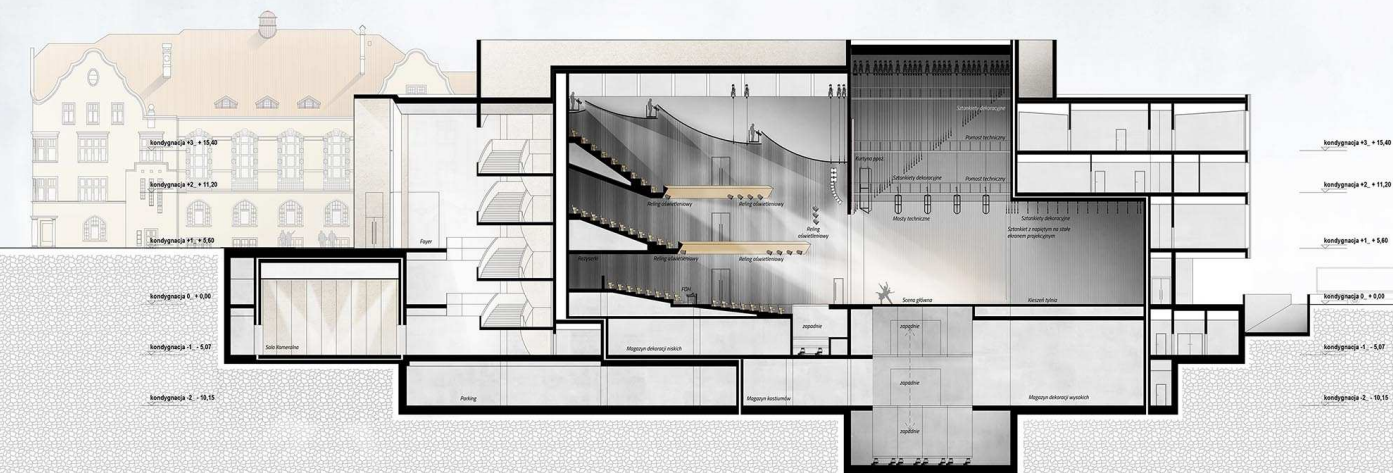

Elevacja północna
1:200

Przekrój poprzeczny
1:200

